GWX Indonesia

Material jelas, proyek tenang.
甄选新材，安心筑造。

10 **TAHUN GARANSI**
年质保

Cakupan,syarat,danpenanganan mengikuti dokumen garansi resmi serta ketentuan pesanan.
质保范围、适用条件及处理方式，以正式质保文件与订单约定为准。


Hubungi / 联系 GWX Indonesia

WhatsApp
+62 811-8802-7856
Instagram @guoweixing.id
TikTok @guoweixing_ina

Pindai / 扫码咨询

Beda level / 错台连接法

Sambungan
安装连接方法




Tangani titik pertemuan gording yang berbeda level; bagian lainnya mengikuti pemasangan atap biasa.
重点处理檩条错台节点；其余上下屋面按常规方案安装。

Tambahkan bantalan busa kedap air di antara lembaran atas dan bawah untuk sambungan, kedap air, dan penyangga tambahan.
在上下板材之间设置防水泡沫垫块，用于防水、衔接与辅助支撑。

Tutup ujung rongga dengan pita antidebu/berpori dan profil penutup sesuai petunjuk pemasangan.
按要求用防尘透气胶带密封端部通孔，并用封口条收口。


Penampang / 错台安装剖面图



Panduan instalasi / 安装指南


Pemasangan
屋面安装方法

Metode A / 安装方案 A




1. Sekrup profil bawah PC ke gording.
用自攻螺钉将PC盖固定于檩条。
2. Letakkan lembaran yang telah dipotong.
将裁好的双层板放在下盖支撑部位。
3. Ketuk profil atas dengan palu karet hingga rapat.
用橡胶榔头将上盖敲入下盖，使之紧配。
4. Tutup ujung rongga dengan pita antidebu.
用专用防尘胶带封住板材截面。
5. Pasang profil penutup ujung PC.
压入 PC 收口条，完成装配。

Metode B / 安装方案 B



1. Sekrup profil bawah aluminium ke gording.
用自攻螺钉将铝质下盖固定于檩条。
2. Letakkan lembaran yang telah dipotong.
将裁好的双层板放在下盖支撑部位。
3. Ketuk profil atas dengan palu karet hingga rapat.
用橡胶榔头将上盖敲入下盖，使之紧配。
4. Tutup ujung rongga dengan pita antidebu.
用专用防尘胶带封住板材截面。
5. Pasang profil penutup ujung PC.
压入 PC 收口条，完成装配。

Metode C / 安装方案 C




1. Sekrup profil bawah aluminium ke gording.
用自攻螺钉将铝质下盖固定于檩条。
2. Letakkan lembaran yang telah dipotong.
将裁好的双层板放在下盖支撑部位。
3. Ketuk profil atas dengan palu karet hingga rapat.
用橡胶榔头将上盖敲入下盖，使之紧配。
4. Tutup ujung rongga dengan pita antidebu.
用专用防尘胶带封住板材截面。
5. Pasang profil penutup ujung PC.
压入 PC 收口条，完成装配。

GWX Indonesia

Polycarbonate Hollow
双层中空聚碳酸酯板

6 mm **New Material**
全新原料制造

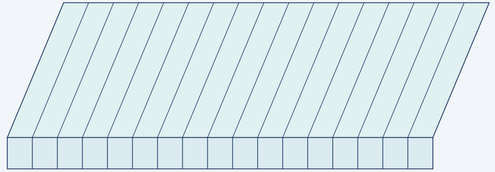

Material jelas, proyek tenang.
甄选新材，安心筑造

Kanopi, carport, koridor, dan pencahayaan bangunan.
适用于雨棚、车棚、连廊与建筑采光空间。

GWX Hollow 6mm

Produk & aplikasi
产品与应用




Ringan, untuk cahaya alami.

轻质结构，让自然光进入空间。

GWX Hollow 6mm dibuat dari bahan PC virgin. Dua lapisan dan rusuk di dalam lembaran membentuk

GWX 6mm 中空板采用全新 PC 原料制造，两层板面与内部支撑筋形成矩形中空结构，适用于建筑采光。



Penampang ilustratif / 结构示意，非尺寸图

Contoh aplikasi / 典型应用

- **Kanopi & carport /** 雨棚与车棚
  Sesuaikan bentang dan rangka / 按跨度与支撑条件选型。
- **Koridor & skylight /** 连廊与采光顶
  Mendukung cahaya alami / 引入自然采光。
- **Greenhouse /** 温室采光覆盖
  Sesuaikan desain dan tanaman / 按温室与作物需求选材。

Penampang+bentukfisik / 截面与实物参考

Profil & preview
配件与外观

Aluminium atas-bawah
铝上下盖



Referensi /

Aluminium atas-bawah
铝上下盖



Referensi /

PC atas-bawah
PC 上下盖



Referensi / 参考

Penekan aluminium
铝压条



AL5002

Penekan aluminium
铝压条



AL5001

Profil H PC
H 型 PC 连接条





PC-H1004 / 1006 / 1008 / 1010

Profil U PC
U 型 PC 封口条





PC-U1004 / 1006 / 1008 / 1010

Karet EPDM
EPDM 密封胶条





EPDM1001

Tape berpori / antidebu
透气 / 防尘胶带





JD1002 / JD1001

Sekrup & tutup
螺钉与大盖帽






T2001 / M2001

Kiri: penampang. Kanan: contoh bentuk fisik.
左：截面；右：实物形态示例。

Hollowtwin-wall / 空板 · 4 / 6 / 8 / 10mm

Spesifikasi
结构与技术参数


4 mm




6 mm



8 mm



10 mm



Jarak rusuk / 筋距6mm


Jarak rusuk 筋距 10mm

Ketebalan 板材厚度	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Berat per luas 单位面积重量	0.75 kg/m²	1.1 kg/m²	1.3 kg/m²	1.5 kg/m²
Transmisi cahaya (bening) 透光率（透明板）	85%	82%	80%	80%
U-value 传热系数（U 值）	2.45 W/m²·K	2.16 W/m²·K	1.98 W/m²·K	1.98 W/m²·K
Ukuran 尺寸规格	Lebar / 宽度 2100 mm; panjang / 长度 5.9 m, 11.8 m, atau custom / 或定制			
Pemuaian linear 线性膨胀系数	0.065 mm/(m·°C)			
Rentang suhu 温度范围	-40°C ～ +120°C			
Kuat tarik luluh 屈服拉伸强度	62 MPa			
Elongasi saat putus 断裂延伸率	>80%			


Transmisi cahaya untuk bening; diagram tidak berskala.
透光率仅对应透明板；结构示意非比例图。

Referensiserihollow / 中空板系列颜色参考


Pilihan warna
颜色选择




Bening
透明




Biru muda
湖蓝



Hijau
绿色




Biru
蓝色




Oranye
橙色




Putih susu
乳白



Bronze
茶色



Merah
红色



Kuning
黄色

Sesuaikan dengan ruang
配合空间需求

Ketersediaan warna 6mm mengikuti pesanan. Warna cetak dapat berbeda; gunakan sampel fisik sebagai acuan.
6mm 可供颜色以订单确认为准；图片可能存在色差，请以实物样板为准。